

Uniel

Светильник светодиодный уличный ULV-M42S Консольный на солнечной батарее с датчиком движения и освещенности

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Для наружной подсветки

Не требует подключения к сети,
работает от солнечной батареи



Энергосберегающий режим

Аккумуляторная батарея Li-ion 3,2 В,
10000 мАч, время работы до 8 часов

Датчик освещенности 5 лк

Диаметр посадочного отверстия от 48 до 58 мм

60 Вт

800 лм



Поликристаллическая
солнечная панель
размером 381×175×4 мм



Наименование	Код	Световой поток лм	Мощность Вт	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Напряжение солнечной батареи В	Габаритные размеры светильника	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индикуляционной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULV-M42S-60W/4000K/SOL SENSOR IP65 BLACK	UL-00007719	800	60	4000	120	DC 6	55x190x465	пластик	черный	картон	5

IP65
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



-10°
+40°



Uniel

Светильник светодиодный уличный ULV-M42S Консольный на солнечной батарее с датчиком движения и освещенности

Описание режимов

Стандартный режим

После срабатывания датчика движения или освещенности длительность работы светильника 15 секунд. Уровень светового потока составляет 800 лм.

Энергосберегающий режим

При отсутствии движущегося объекта в течение 15 секунд светильник переключается на энергосберегающий режим (80 лм).
Время работы светильника в энергосберегающем режиме – 2 ночи.

Для полной зарядки аккумулятора необходимо 5–8 часов.



Светодиодные матрицы
2835 3 В, 0,2 Вт, 80 LEDs.

Для включения/выключения
светильника нажмите
на зеленую кнопку

Зона действия датчика

ВЫСОТА:
max: 5 м,
min: 3 м

min 1 м 4–8 м

УГОЛ
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
120°

Uniel

НОВИНКА!



Кронштейн для крепления консольного светильника серии UFV

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

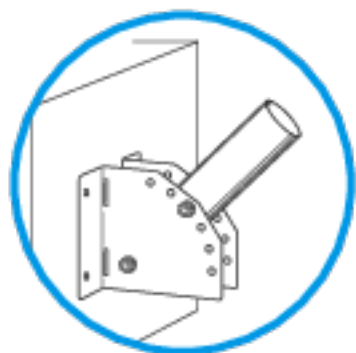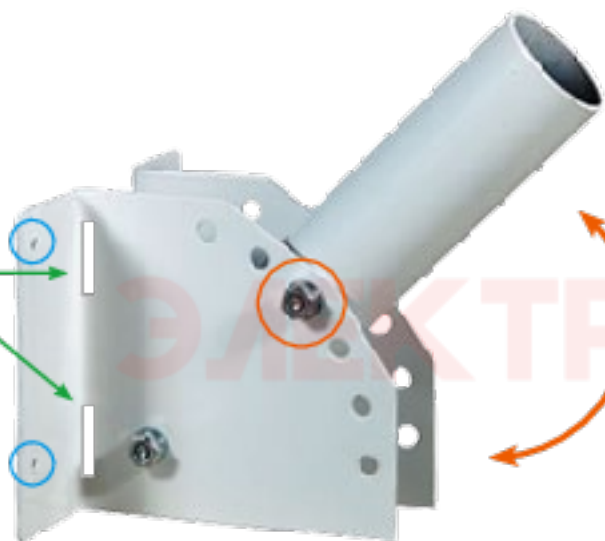


НА СТЕНУ

ИЛИ

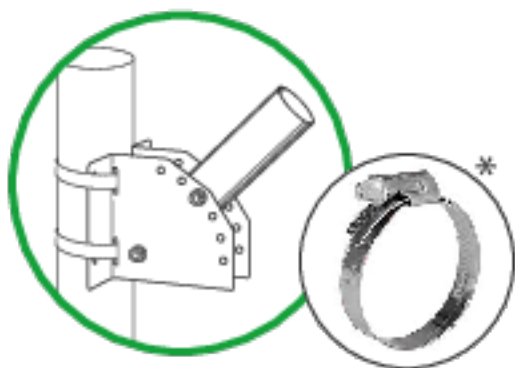

НА СТОЛБ

* хомуты в комплект не входят

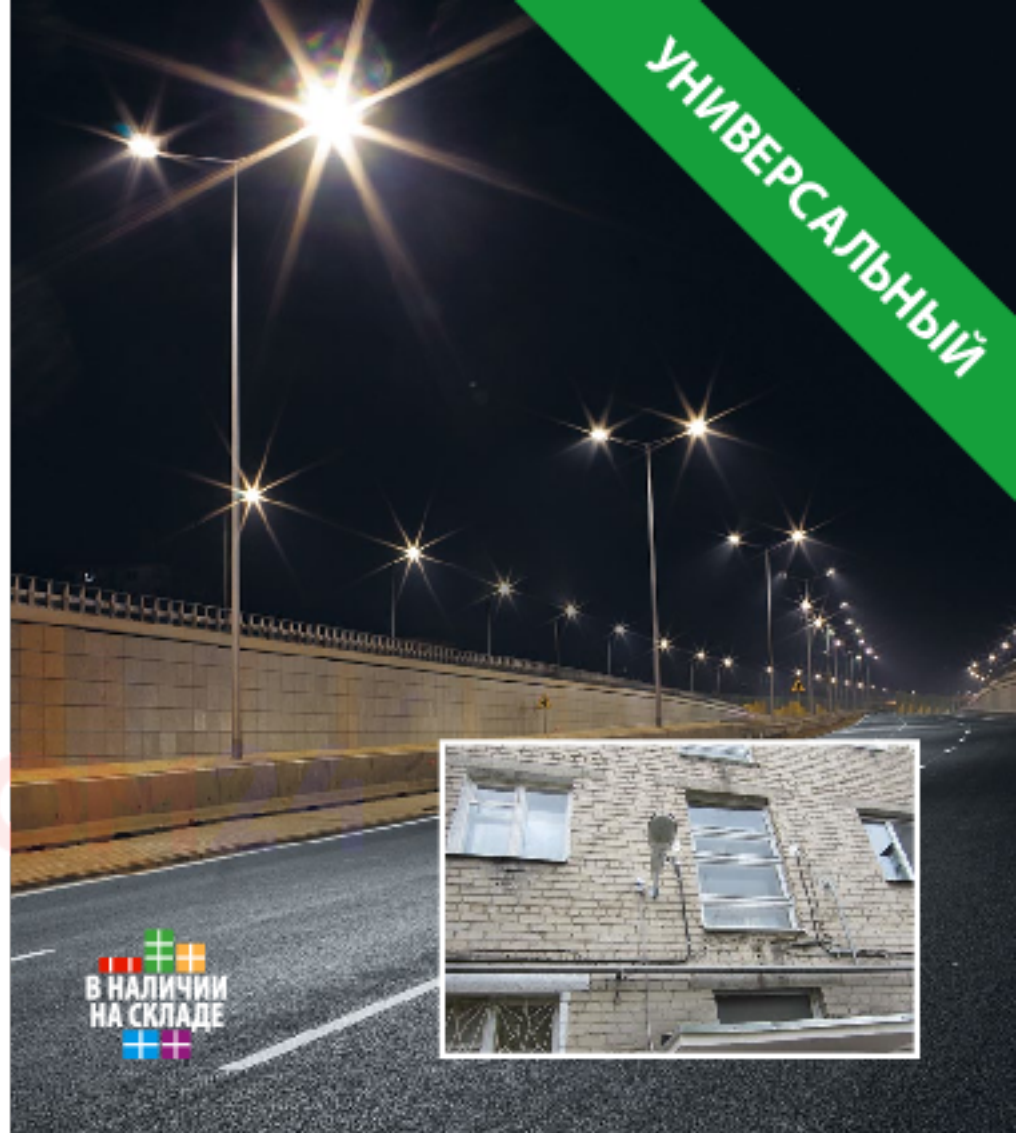

Наименование	Код артикула	Высота	Длина	Цвет корпуса
		рабочего размера		
		ММ	М	
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро